


## Back S Plus CP G5 推奨施工寸法

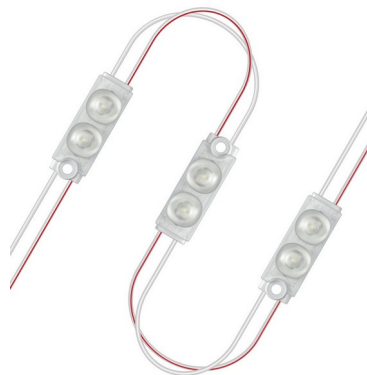

製品： BackLED S Plus CP G5  
 色温度： 3000K/4000K/6500K/7100K/8000K/10000K  
 1 モジュールあたり電力： 0.3W  
 1 チェーンあたりモジュール数： 80 モジュール  
 モジュールピッチ： 135mm  
 推奨看板深さ： 50 ~ 100mm

製品名	看板深さ (mm)	モジュールピッチ ( mm )			モジュール数 /m <sup>2</sup>		
		塩化ビニル	アクリル	アクリル	塩化ビニル	アクリル	アクリル
拡散板タイプ							
目標輝度		600cd/m <sup>2</sup> 1800lx 相当	1000cd/m <sup>2</sup> 3000lx 相当	1000cd/m <sup>2</sup> 3000lx 相当	600cd/m <sup>2</sup> 1800lx 相当	1000cd/m <sup>2</sup> 3000lx 相当	1000cd/m <sup>2</sup> 3000lx 相当
透過率		41%	35%	45%	41%	35%	45%
BA-S-CP-8xx-G5	80	138	93	96	52	115	109
	130	129	88	87	61	130	133
	180	120	82	82	70	149	149