


口金	外形寸法 (mm)		定格ランプ 電力 (W)	ランプ 電流 (A)	紫外放射 出力 (W)	定格寿命 (h)	適合 点灯管
	管全長 (L)	外径 (D)					
G13	436.0	25.5	15	0.31	5.1	10,800	FG-1E,1P

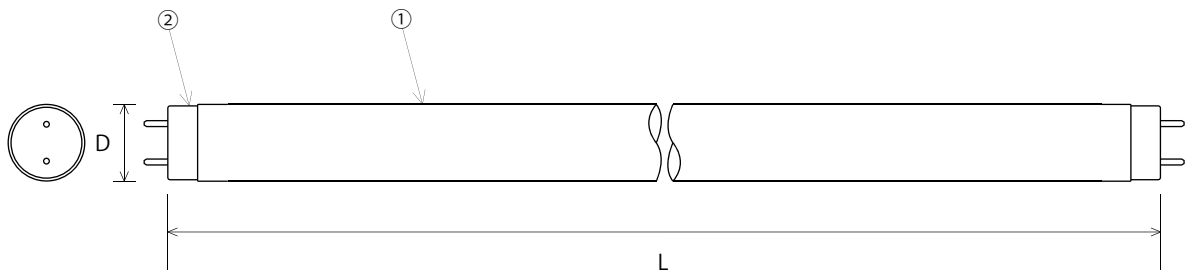

[ご使用上の注意]

- ・点灯中は絶対に直接肉眼で見ないでください。  
また、反射光も眼に入らないようにしてください。眼の痛みや視力障害の原因になります。
- ・紫外放射を皮膚に直接当てないでください。皮膚の炎症を起こす原因になります。
- ・必ず専用器具でご使用ください。一般照明用には絶対にご使用にならないでください。
- ・紫外放射の影響により、周辺の樹脂等の劣化は一般のランプより早まります。

認証	検査	5					LEDVANCE UVC T8 15W/G13
		4					
		3	フィラメント	タングステン			
設計	作成	2	口金	銅+アルミニウム	2	G13	UVC T8 15W/G13
		1	バルブ	ガラス	1		
		品番	品名	材質	数	備考	
						<b>光洋電機株式会社</b>	