

一体型 LED ベースライト

OSRAM LED BASE LIGHT

Recessed Mount
埋込型シリーズ

1200タイプ・600タイプ
それぞれに共通ライトバーをラインアップ




ハウジング (本体)

既存の蛍光灯器具などのサイズより選定できます。

1200タイプ



600タイプ

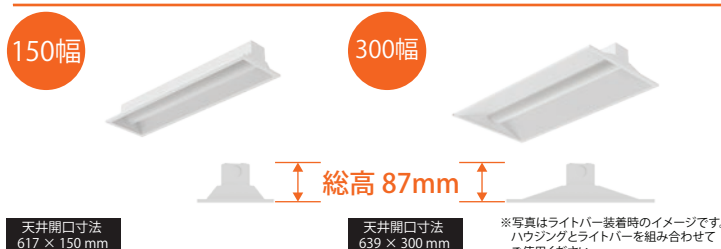

※写真はライトバー装着時のイメージです。
ハウジングとライトバーを組み合わせて
ご使用ください。

ライトバー (光源)

希望の明るさのライトバーを選定して同サイズ(1200/600タイプ)のハウジングにつかえます。

1200タイプ



600タイプ



製品仕様

ハウジング (本体)


型番	商品	タイプ サイズ
AD1304100DC	PBL12150 RE 3X1 JP OSRAM	1200タイプ 長さ1254mm 幅170mm
AD1304200DC	PBL12300 RE 3X1 JP OSRAM	1200タイプ 長さ1274mm 幅328mm
AD1302900DC	PBL06150 RE 3X1 JP OSRAM	600タイプ 長さ636mm 幅170mm
AD1303000DC	PBL06300 RE 3X1 JP OSRAM	600タイプ 長さ656mm 幅328mm

ライトバー (光源)

型番	商品	タイプ 消費電力	光束(lm)	色温度(K)	入力電圧(V)	演色性(Ra)	効率(lm/W)	サイズ(mm)	寿命(h)
AD1303500DC	PBL121272 12.5W/850100-242V 10X1 JP OSRAM	1200タイプライトバー 12.5W	2000	5000	100 - 242	83	160	L1218 x W72	50000
AD1303600DC	PBL121272 15.6W/850100-242V 10X1 JP OSRAM	1200タイプライトバー 15.6W	2500	5000	100 - 242	83	160	L1218 x W72	50000
AD1303800DC	PBL121272 25W/ 850100-242V 10X1 JP OSRAM	1200タイプライトバー 25W	4000	5000	100 - 242	83	160	L1218 x W72	50000
AD1303900DC	PBL121272 32.5W/850100-242V 10X1 JP OSRAM	1200タイプライトバー 32.5W	5200	5000	100 - 242	83	160	L1218 x W72	50000
AD1302500DC	PBL060672 5W/ 850100-242V 10X1 JP OSRAM	600タイプライトバー 5W	800	5000	100 - 242	83	160	L600 x W72	50000
AD1302600DC	PBL060672 10W/850100-242V 10X1 JP OSRAM	600タイプライトバー 10W	1600	5000	100 - 242	83	160	L600 x W72	50000
AD1302800DC	PBL060672 20W/850100-242V 10X1 JP OSRAM	600タイプライトバー 20W	3200	5000	100 - 242	83	160	L600 x W72	50000

ライトバーの取り付け方

- ① 落下防止ワイヤー (2カ所) を引掛ける
- ② 電源コネクタを接続
- ③ ハウジングの取付パネ(2カ所)にワンタッチで取り付け

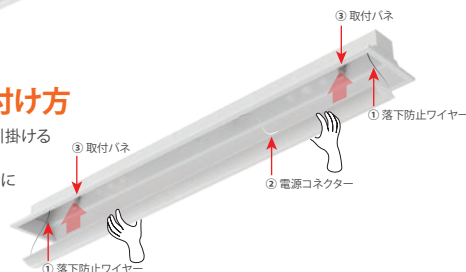

製品についてのお問合せは、正規販売代理店までご連絡ください。

グリーン購入法
適合
グリーン購入法適合品です。

正規販売代理店

光洋電機株式会社

本社: 〒653-0039
兵庫県神戸市長田区日吉町3丁目1番18号
TEL: 078-621-1212

企画・生産元

レドバンス ジャパン株式会社

本社: 〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田3丁目4番5号 毎日新聞ビル 8F
TEL: 06-6136-8825
URL: <https://www.ledvance.com/ja-jp>

東京営業G: 〒108-0075
東京都港区港南2丁目16番2号 太陽生命品川ビル 28F