


屋内用

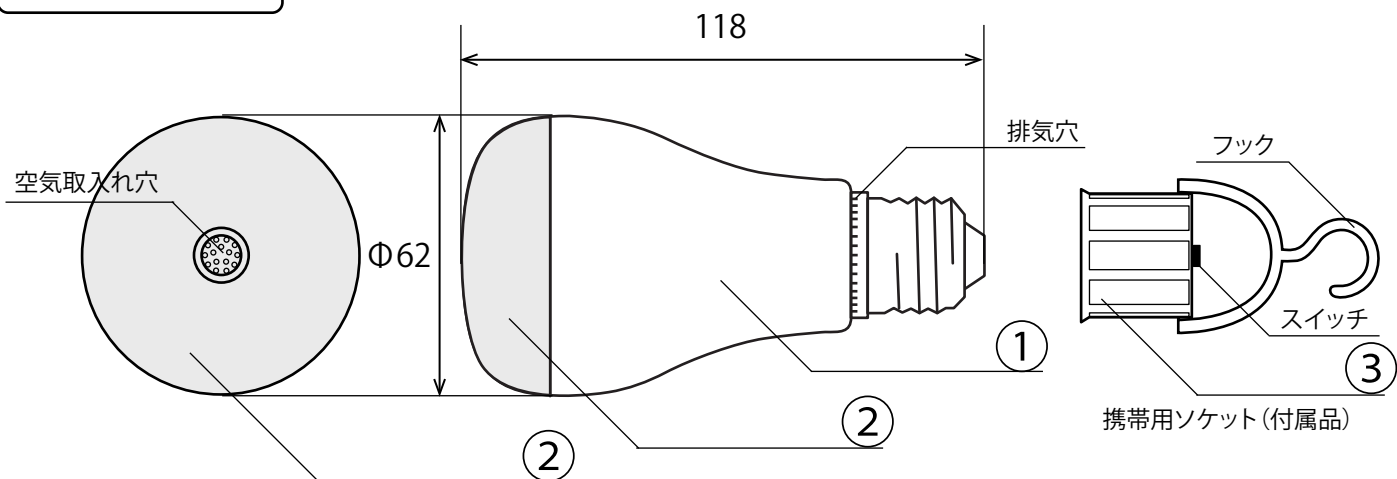

单位: mm

仕様

モデル番号	光源色	平均演色 評価数 (Ra)	全光束 (lm)	配光角度	消費電力 (W)	入力電流 (A)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	定格寿命 (h)	寸法		質量(g)
AC85169	昼白色 (5000K)	80	700	134 度	5.4	0.095	100	50/60	40,000	全長 :118	外径 : 62	130

リチウム電池使用時

電池タイプ	on-off モード	全光束 (lm)	電圧(V)	最大放電 電流(mA)	充電時間	連続点灯 時間	充電回数					
リン酸鉄 リチウム (LiFePO4)	停電時 自動点灯	200	3.2	800	約8h	最長約3h	約500回					

警告

- ・濡れた手で電球を取り付け、取り外しをしないでください。感電・火災の原因となります。
- ・紙や布で覆ったり、可燃物に近づけないでください（火災・加熱の原因）。
- ・水や油、可燃性ガス、腐食性ガス、硫黄成分のある場所では使用しないでください。爆発・火災・劣化の原因となります。
- ・分解・改造はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・適合しない口金の照明器具には取り付けしないでください。発熱・破損の原因となります。
- ・使用中に異臭・異音・煙が発生した場合は、ただちに電源を切り使用を中止してください。

注意

- ・ 電球交換や清掃の際は必ずスイッチを切ってください。
- ・ 点灯中および消灯直後は高温になりますので、十分に冷えてから触れてください。
- ・ 電球は口金に確実に取り付け、緩みがないことを確認してください。
- ・ 落下や衝撃を避けてください。破損や故障の原因となります。
- ・ 製品を落下させたり強い衝撃を与えないでください。内蔵バッテリー破損による発火・感電の恐れがあります。
- ・ 長時間直視は避けてください。目の健康に悪影響を与える恐れがあります。
- ・ 使用環境温度は-5℃～35℃の範囲でご使用ください(屋内専用)。
- ・ 屋外・湿気・水滴などのある場所では使用できません。
- ・ 調光機能付き器具・HIDランプ器具・水銀灯器具・断熱材施工器具・リモコン機能付き器具・密閉器具などでは使用できません。
- ・ 他の電気機器(換気扇など)が同一スイッチに接続された回路や、白熱球との併用はできません。
- ・ 電子レンジやコピー機などの機器と同一回路で使用するとちらつきが発生することがあります。
- ・ スマートフォン・ビデオカメラ・防犯カメラでは映像がちらつく可能性があります。
- ・ 光の色味・明るさは経年で変化する場合があります。
- ・ 停電時は自動的に点灯します。故障ではありません。
- ・ 点灯確認は口金の先端と側面を同時に触れることで可能ですが手が乾燥して点灯できないことがあります。その場合は付属ソケットをご使用ください。
- ・ 廃棄時は内蔵リチウム電池を含むため、各自治体の指示に従ってください。

6						定格電圧 (V)		100V	
5						口金		E26	
4						質量 (g)		130	
3	フック付 携帯用ソケット	PC	1	白	付属品 スイッチ付	定格周波数 (Hz)		50/60	
2	本体	アルミ	1	白		特記事項		蓄電用バッテリー内蔵型	
1	光源カバー	PC	1	フロスト					
No.	部品	材質	数量	仕上	備考	作図	吉澤	承認	角田
型番 LPRECHR625,4W/850100VFRE26			商品名 防災用蓄電型LED電球					レドバンスジャパン株式会社	