


## Back XL Plus CP G5 推奨施工寸法

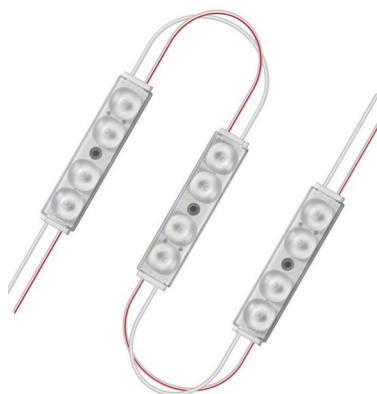

製品： BackLED XL Plus CP G5  
 色温度： 2700K/3000K/4000K/6500K  
 1 モジュールあたり電力： 2.0W  
 1 チェーンあたりモジュール数： 30 モジュール  
 モジュールピッチ： 450mm  
 推奨看板深さ： 100 ~ 450mm

製品名	看板深さ (mm)	モジュールピッチ ( mm )			モジュール数 /m <sup>2</sup>		
		塩化ビニル	アクリル	アクリル	塩化ビニル	アクリル	アクリル
拡散板タイプ							
目標輝度		900cd/m <sup>2</sup> 2700lx 相当	900cd/m <sup>2</sup> 2700lx 相当	900cd/m <sup>2</sup> 2700lx 相当	900cd/m <sup>2</sup> 2700lx 相当	900cd/m <sup>2</sup> 2700lx 相当	900cd/m <sup>2</sup> 2700lx 相当
透過率		41%	35%	45%	41%	35%	45%
BA-XL-CP-8xx-G5	100	241	216	230	18	22	19
	180	206	196	211	24	27	23
	260	188	183	203	29	30	25