
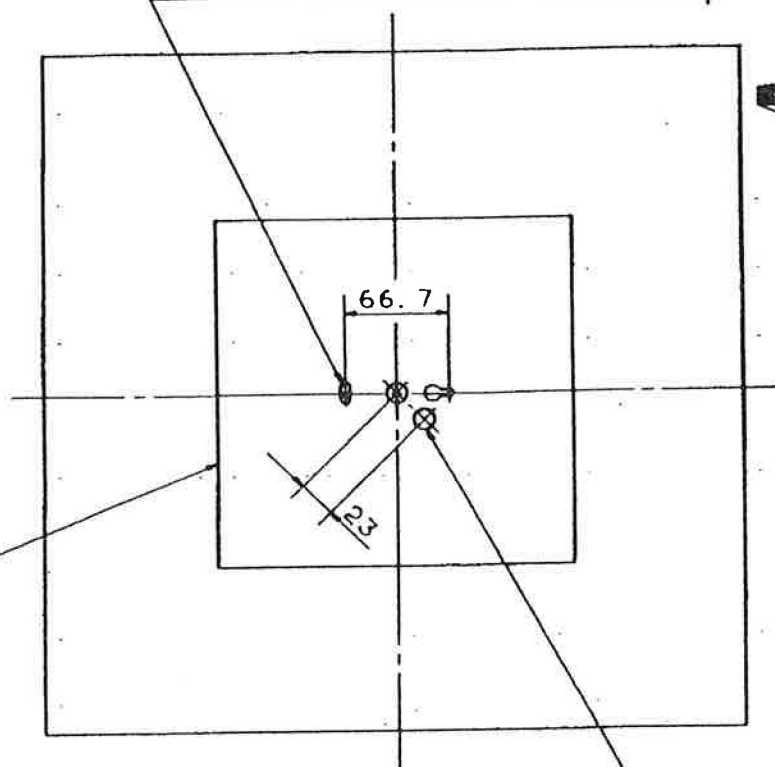


2-4.5X10穴取付用(片側ダルマ穴)

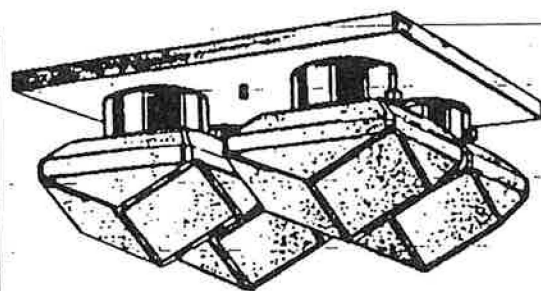


2- $\phi$ 13穴電源用

3

2

5

1

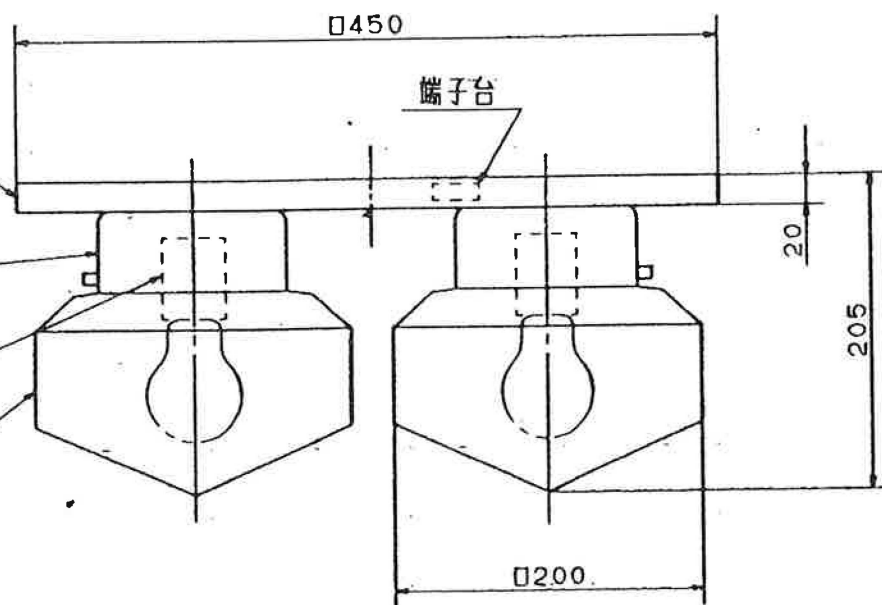

特記事項

|    |      |            |           |                      |
|----|------|------------|-----------|----------------------|
| 5  | ソケット | 磁器         | E26(L058) | 品番<br>NL56491T       |
| 4  | 取付板  | 亜鉛鋼板(t1.6) |           |                      |
| 3  | フランジ | 銅板(t1)     | 金色仕上      |                      |
| 2  | 本体   | 銅板(t0.8)   | 金色仕上      | 安達 長尾 永島<br>松下電工株式会社 |
| 1  | グローブ | ガラス        | ツヤ消シ模様入り  |                      |
| 部番 | 部品名  | 材質・素材厚     | 備考        |                      |

適合ランプ L110V60W

W・数 最大60X4

器具重量 9Kg

単位:mm 第三角法(JIS A-4)

NL56491T-K

①